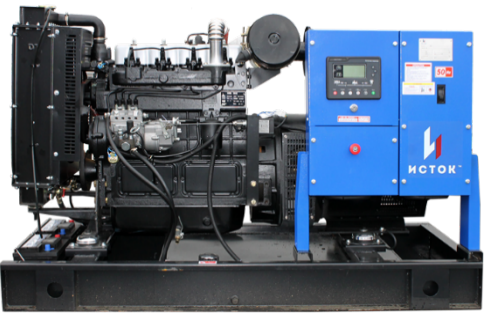



Генераторная установка АД50С-Т400-PM35		
Номинальная мощность (кВт/кВА)	50/62,5	
Максимальная мощность (кВт/кВА)	55/68,7	
Частота (Гц)	50	
Напряжение (В)	400/230	
Сила тока (А)	90	
Габариты Д*Ш*В (мм)	1740x830x1290	
Масса (кг)	840	
Объем топливного бака (л)	125	
Уровень шума (Дб/7м)	85	
Гарантия	2 года или 1000 м.ч.	

Двигатель		
Марка двигателя	KOFO	
Модель двигателя	MN4105ZDS	
Номинальная мощность (кВт/кВА)	56	
Рабочий объем двигателя (л)	4,15	
Количество цилиндров	4	
Расположение цилиндров	рядное	
Тип двигателя	турбированный	
Регулятор оборотов	механический	
Охлаждение	жидкостное	
Скорость вращения (об/мин)	1500	
Диаметр и ход поршня	105x120	
Степень сжатия	17:1	
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	225	
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	9,8	
Объем масляной системы (л)	13	
Объем системы охлаждения (л)	13	

Альтернатор		
Модель	YHG-50	
Мощность (кВт)	50	
Тип альтернатора	Синхронный	
Коэффициент мощности	0,8	
Класс изоляции	H	
Количество полюсов	4	
Возбуждение	Бесщеточное, AVR	

Контроллер		
Модель	Исток -6120	
Выбор режима измерения	Есть	
Индикация останова по перегреву	Есть	
Индикация останов уровень масла	Есть	
Индикация выработанной мощности	Есть	
Задержка останова двигателя	Есть	
Задержка запуска	Есть	
Контроль напряжения АКБ	Есть	